

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

BE20/200/HS

Brushless



Uso Intensivo



High Speed




Encoder Digitale
Nativo



CODICE	DESCRIZIONE	PZ/PALLET
BE20/200/HS	Attuatore elettromeccanico HIGH SPEED BRUSHLESS a bassa tensione, ad uso super intensivo, con encoder nativo a bordo, irreversibile, ideale per cancelli a battente con anta fino a 2,5 m con fermi meccanici in apertura e chiusura.	50


SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO	
Alimentazione di linea	230V AC - 50Hz
Alimentazione motore	36V
Potenza nominale	200W
Frequenza di utilizzo	Uso intensivo
Spinta	100 - 2200N
Temperatura di esercizio	-20 C° +55 C°
Grado di protezione	IP44
Tipo di riduttore	Irreversibile
Velocità di manovra	3 cm/s
Tempo apertura	10-15 s
Corsa	400 mm
Finecorsa	Fermo meccanico in apertura e chiusura
Controller digitale consigliato	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115
Encoder	Encoder nativo digitale SENSORLESS a 48 PPR
Cicli di manovra giorno (apertura/chiusura - 24 ore non stop)	800
Dimensioni di massima prodotto mm (L x W x H)	867 x 105 x 155
Peso prodotto imballato (Kg)	7,8
Numero pezzi per pallet/scatola	50

DIMENSIONI

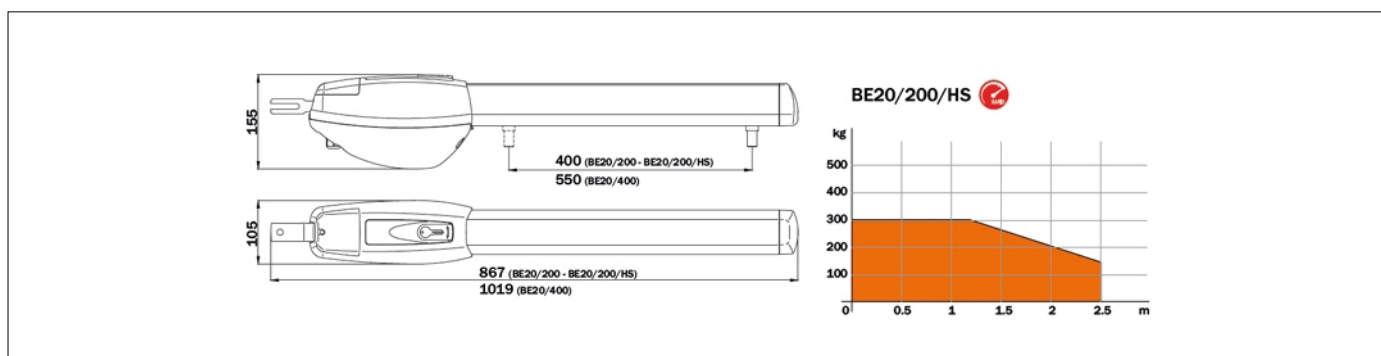

DIMENSIONI

PREDISPOSIZIONI INSTALLAZIONE STANDARD

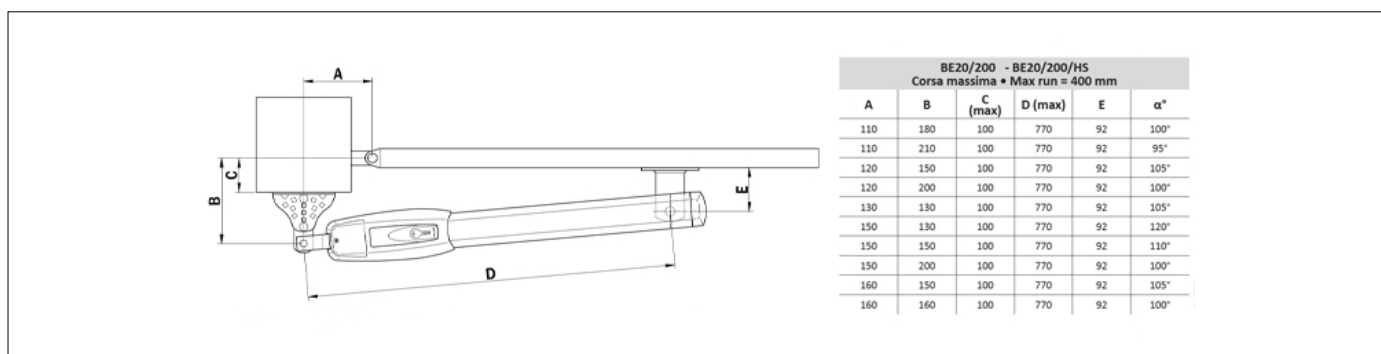

PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE STANDARD

PRODOTTI ACCESSORI

B71/PBX/BOX
Inverter ibrido versione "Network Assisted" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari o rete fissa per alimentazione dei controller digitali Brushless a 36V DC con tensione di rete a 230V AC.

B71/PBX/BOX
Inverter ibrido versione "Full Solar" per alimentazione dell'automazione con funzione di caricabatterie attraverso il collegamento ai pannelli solari per alimentazione dei controller digitali Brushless.

MC781
Kit 2 fermi meccanici serie BR20, BE20, R20/300MS e R20/500MS.

B74/BCONNECT vers. HW2
Modulo WI-FI B-CONNECT - Sistema di gestione e programmazione remota in modalità browser web IP tramite connessione WI-FI hot spot P2P per centrali Brushless (B70/2ML - EDGE1 - CTRL - B70/1DC - B70/1DCHP - B70/1T - B70/1THP - F70/1PU36).

KT202
Staffa anteriore corta da saldare.

KT204
Staffa posteriore corta da saldare.

KT206
Kit tre staffe serie corta da saldare.

KT206/R
Kit staffa posteriore corta regolabile da avvitare e staffa anteriore corta saldata da avvitare.

R99/C/001AL
Tabella segnaletica "Automatic Opening". Versione in alluminio.

R99/C/001
Tabella segnaletica "Automatic Opening".